POZO DE REGISTRO

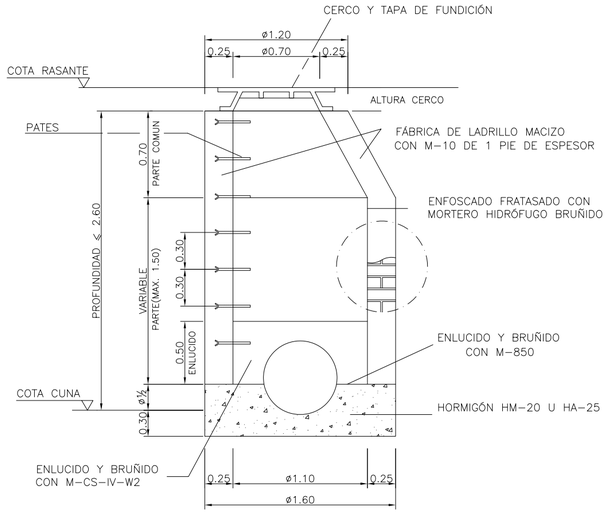

SUMIDERO SIFÓNICO DE REJILLA

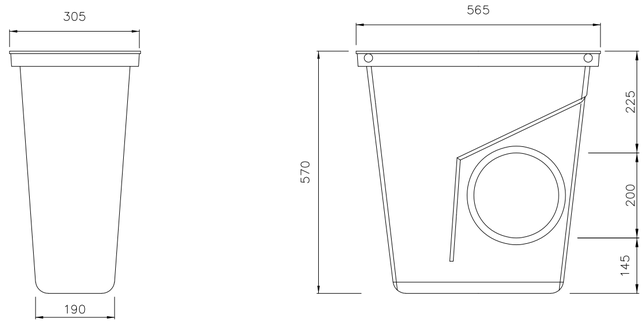

REJILLA DE FUNDICION



Desagüe fabricado en fundición dúctil de acuerdo con los requisitos de la norma EN-124.

Clase C-250 Resistencia 400 KN.
Instalación rápida y sencilla del conjunto.

El cuerpo del desagüe es de una sola pieza, con lo que se garantiza completamente el sellado.

Gran facilidad de limpieza, gracias a la pared del sifón.

Evita los malos olores, la salida de roedores y la degradación ambiental.

Revestimiento: pintura negra.

DETALLE SUMIDERO
MOD. DELTA SF570

SECCIÓN A-A'

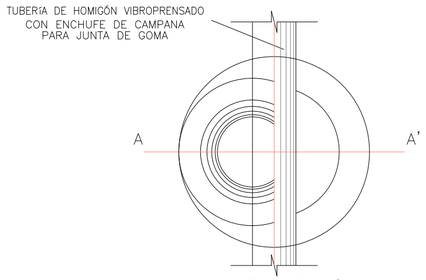

PLANTA-SECCIÓN

LOSA DE CUBIERTA EN POZO DE REGISTRO ø0.80 mm

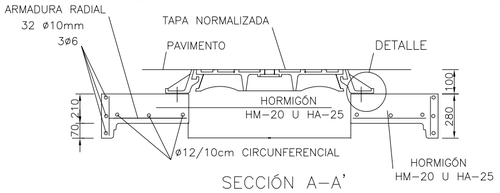

SECCIÓN A-A'

DETALLE
ANCLAJE DE TAPA



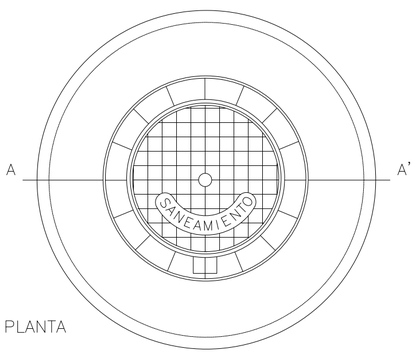

PLANTA

TODOS LOS ACEROS CUMPLIRÁN LAS NORMATIVAS UNE. 36068
Y UNE. 36088 Y SERÁN DEL TIPO B-500-S.

MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO

BOCA DE PASO: ø600mm
MATERIAL: FUNDICIÓN NODULAR
CARGA: 40Tm (400Nw)
UBICACIÓN: CALZADAS, ACERAS O ZONAS VERDES
FIJACIÓN A LA ARQUETA: MEDIANTE SPITS O HERRAJES ø12, 4 UDS.
INSCRIPCIÓN: SANEAMIENTO O PLUVIALES
NORMA DE APLICACIÓN: EN. 124, UNE. 41300-41301
TIPO: D400





TODOS LOS ACEROS CUMPLIRÁN LAS NORMATIVAS UNE. 36068
Y UNE. 36088 Y SERÁN DEL TIPO B-500-S.

SECCIÓN TIPO DE ZANJA

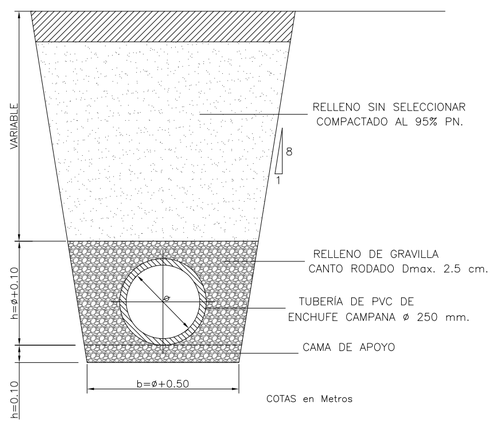

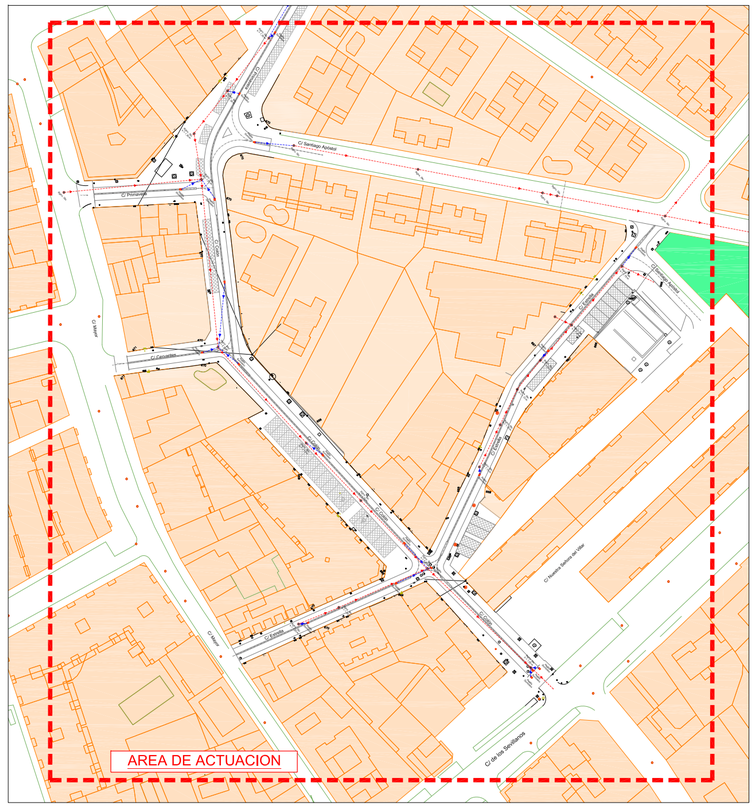

PLANO CLAVE

Leyenda Servicios Saneamiento y Pluviales:

- Red de Saneamiento (Existente)
- Nueva Red de Pluviales Tubo de PVC Ø 200 mm.
- Pozo de Registro (Existente)
- Sumidero de Rejilla realizada en Fundicion Dúctil, Tubo de PVC Ø 200 mm.

JLSL	ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA C/ ATAJILLO DE BRUNETE, 2-A SEVILLA LA NUEVA 28609 - MADRID		
PROYECTO:	Proyecto de "REMODELACIÓN DE CASCO URBANO (FASE 3)" Calles Colón, Estrella, Cervantes y Primavera. Sevilla la Nueva-28609. Madrid		
AUTOR:	José Luis Sánchez López Arquitecto Técnico. Colegiado nº 12975	EXPTE. Nº: 2757/2020	
		FECHA: Diciembre-2020	
PROMOTOR:	Ayuntamiento de Sevilla la Nueva	REVISION: 0	FORMATO: A-2
CONTENIDO:	Red de Saneamiento de Aguas Residuales y Pluviales. Secciones y Detalles Generales	ESCALA: S/E	
COMPROBADO: J.L.S.G.	APROBADO: J.L.S.L.	PLANO Nº: 7.1	